

AQUABLOC SBR


Montāžas instrukcija, veicot
tikai dažas darbības



AQUABLOC tvertnes savienojumu apraksts



Pārbaudiet, vai šļūtenes ir savienotas

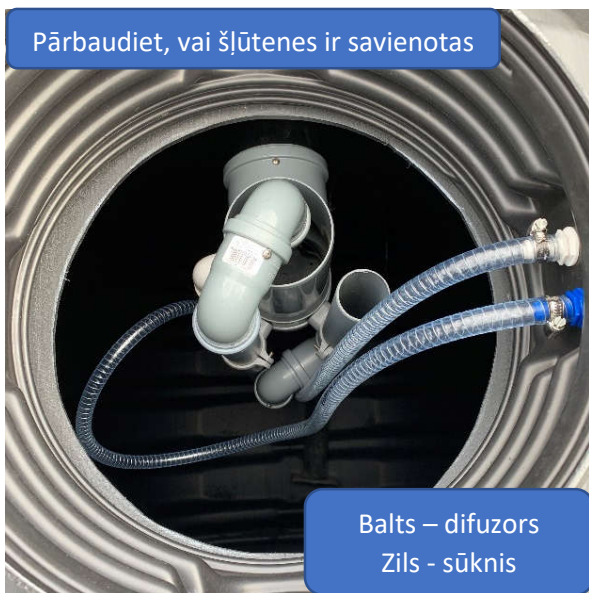

Balts – difuzors
Zils - sūkņis



Pievienojiet šļūtenes

Pievienojiet aizsargcauruli D110



Pievienojiet aizsargcauruli D110



Vadības skapim ir pievienota atslēga



Šļūtenes, tērauda savilces un kompresors atrodas vadības kastes apakšējā daļā




Novietojiet kompresoru uz plaukta



Piestipriniet speciālās stiprināšanas vietās




Pievienojiet kompresoru

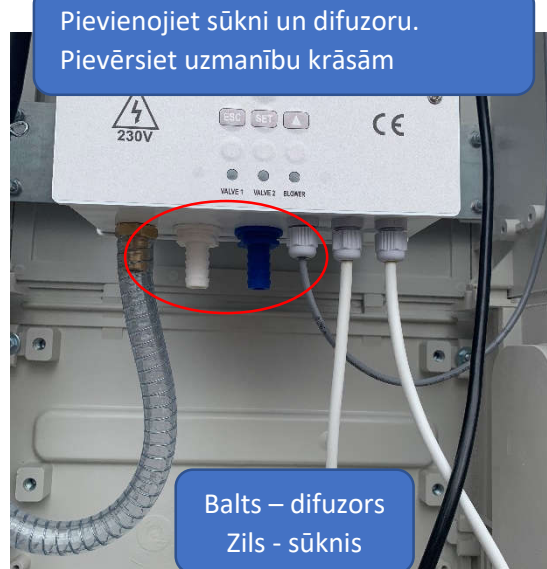

Pievienojiet sūkni un difuzoru.
Pievērsiet uzmanību krāsām

Balts – difuzors
Zils - sūknis

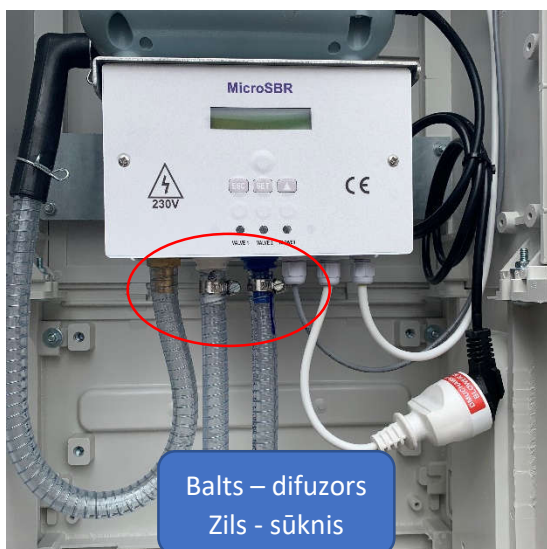

Balts – difuzors
Zils - sūknis



Šļūtenes ievietojiet aizsargcaurulē D110,
vadības kastes apakšējā daļā



Pievēlciat elektrisko strāvu rozeti



Pievienojiet vadības bloku strāvai

Pievienojiet kompresoru vadības blokam

AQUABLOC SBR

Attīrīšanas iekārtas nodošana
ekspluatācijā un sistēmas pārbaude



Palaidiet vadības bloku



Ieslēdziet manuālo režīmu



Vārsts 1
Notekūdeņu aerācija - difuzors
BALTS



Vārsts 2
Notekūdeņu izsūkņēšana - sūknis
ZILA



Iestatiet pareizo datumu un laiku

AQUABLOC SBR pakāpeniska montāža:

1. Pievienojiet šļūtenes AQUABLOC tvertnei. Pievērsiet uzmanību krāsām.
2. Pievienojiet šļūtenes AQUABLOC vadības blokam. Pievērsiet uzmanību krāsām.
3. Piestipriniet kompresotu speciālās stiprinājuma vietās.
4. Pievienojiet elektrību.
5. Palaidiet iekārtu caur vadības bloku.
6. Pārbaudiet vārstus: 1 AERĀCIJA - balta, 2 SŪKŅIS – zila.
7. Pārbaudiet vai savienojumos nav noplūdes.
8. Iestatiet pareizu datumu un laiku.
9. Pieslēgums ir pabeigts.